



Aeris Swopper

Produktinformationen
Produktabmessungen
Ausschreibungstext
TÜV-GS Zertifikat
LGA Schadstoffprüfung Zertifikat
Pflegehinweise
Stoffmusterübersicht

Aeris Swopper Produktinformationen



Produktinformationen

Noch aktiver und es
wäre kein Sitzen mehr.



Aeris Swopper Produktinformationen

Aeris Swopper

Der Aeris Swopper ist der Pionier unter den Aktiv-Stühlen. Als erster dreidimensional beweglicher Bürostuhl hat er die Art und Weise, wie gearbeitet wird, revolutioniert. Seine innovative Technologie hält die Sitzenden automatisch in Bewegung, wodurch der Rücken gestärkt wird. Das bringt nicht nur Spaß und Energie, sondern beugt auch effektiv Rückenschmerzen vor. Der breite Standfuß und das bodennahe Gelenk sorgen dabei für sicheren Halt und 360°-Beweglichkeit. Sein markantes Design macht den Aeris Swopper zum absoluten Hingucker in modernen Office-Spaces.



Produktinformationen



Die Aeris-3D-Technologie ermöglicht Bewegung in alle drei Dimensionen: nach vorne, zu den Seiten, nach hinten und - einzigartig bei Aeris - nach oben und unten. Das sogenannte vertikale Schwingen entlastet die Bandscheiben, erleichtert das Aufstehen, fördert die Durchblutung und bringt den Kreislauf in Schwung. Der konvex geformte Sitz fördert zusätzlich eine aufrechte Haltung und vermeidet drückende Sitzkanten.

Aeris Swopper Produktinformationen

Aeris Swopper

Technische Details

Produktgewicht

11 kg ohne Lehne, 17 kg mit Lehne

Fußkreuz

Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet,
Durchmesser: 55 cm ohne Rollen,
59 cm mit Rollen

max. Nutzergewicht

120 kg

Sitz

Sitzträger: Kunststoff,
Polster: PU-Formschaum,
Durchmesser 43 cm

Rollenart

Weichboden-Rollen: Teppich, Vinylboden, o.ä.
Hartboden-Rollen: Fliesen, Parkett, Laminat o.ä.
nach DIN EN 12529

Swopper Air

Atmungsaktive, druckregulierende
Hi-Tec-Polsterung mit fünf Funktionsschichten

Swopper Work

Komplettpaket inkl. Rollen und Lehne, erfüllt
DIN EN 1335

Produktinformationen

Die richtige Feder auswählen

Light

Körpergewicht unter 50 kg

Standard

Die Feder, die am häufigsten passt.

High

Körpergröße über 185 cm

Low

Tisch ist niedriger als 65 cm

Auszeichnungen und Zertifikate



Aeris Swopper Produktabmessungen

Aeris Swopper

Abmessungen

Gesamthöhe
52 cm - 66 cm (unbelastet)



Gesamttiefe
59 cm

Gesamtbreite
59 cm

Sitzhöhe - Standard
45 cm - 59 cm (belastet)

Sitzbreite
41 cm

Sitztiefe
41 cm

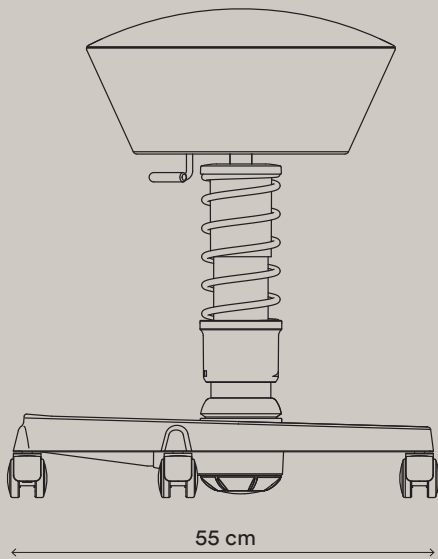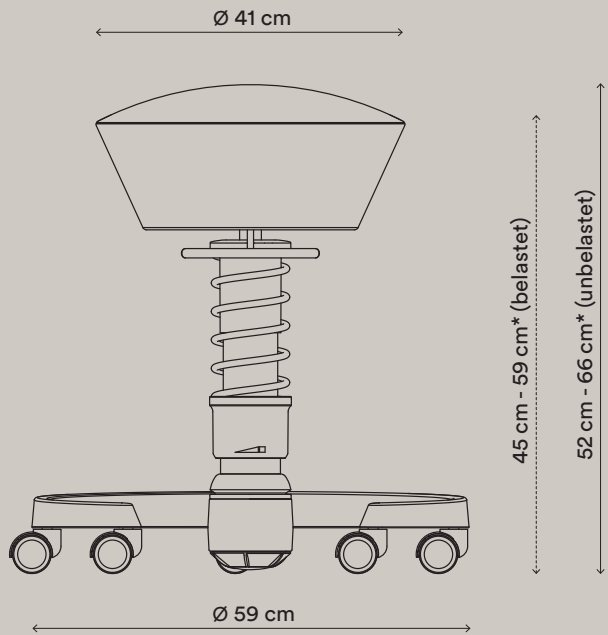


Produktabmessungen

Federbeinart

Low
Sitzhöhe belastet 42 cm - 56 cm,
Gesamthöhe unbelastet 50 cm - 64 cm

Standard*
Sitzhöhe belastet 45 cm - 59 cm,
Gesamthöhe unbelastet 52 cm - 66 cm

High
Sitzhöhe belastet 49 cm - 69 cm,
Gesamthöhe unbelastet 56 cm - 76 cm

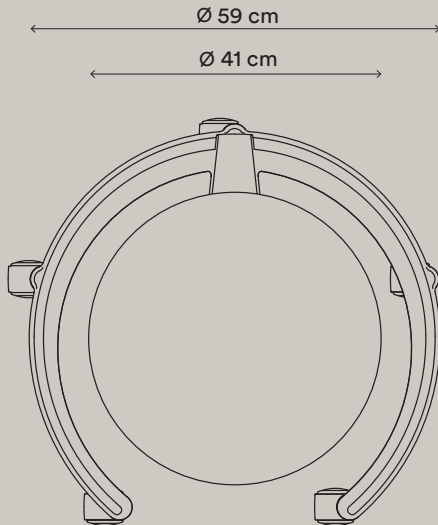

Aeris Swopper Produktabmessungen

Aeris Swopper

Abmessungen

Gesamthöhe
52 cm - 66 cm (unbelastet)



Gesamttiefe
55 cm

Gesamtbreite
55 cm

Sitzhöhe - Standard
45 cm - 59 cm (belastet)

Sitzbreite
41 cm

Sitztiefe
41 cm

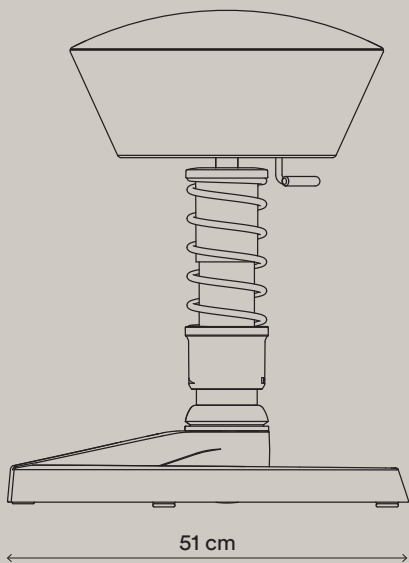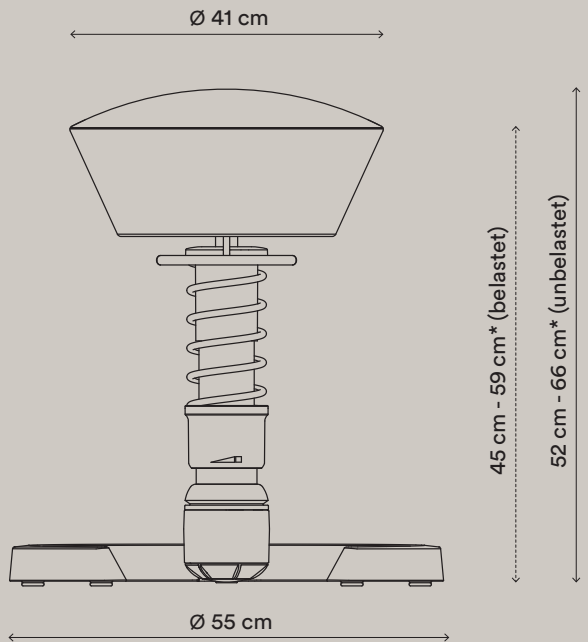


Produktabmessungen

Federbeinart

Low
Sitzhöhe belastet 42 cm - 56 cm,
Gesamthöhe unbelastet 50 cm - 64 cm

Standard*
Sitzhöhe belastet 45 cm - 59 cm,
Gesamthöhe unbelastet 52 cm - 66 cm

High
Sitzhöhe belastet 49 cm - 69 cm,
Gesamthöhe unbelastet 56 cm - 76 cm

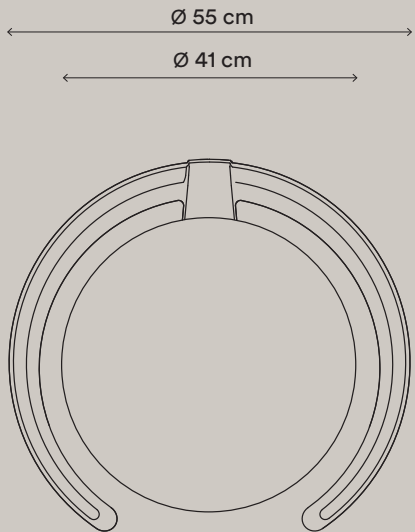

Aeris Swopper Ausschreibungstext

Aeris Swopper

Produkttyp

3D-Aktiv-Bürodrehstuhl,
ohne Lehne



Ausschreibungstext

Produktbeschreibung

Der Aeris Swopper ist ein ergonomischer Stuhl mit innovativer 3D-Technologie. Diese Technologie ermöglicht eine Auslenkung zu allen Seiten mit vertikalem Schwingen. Die seitliche Flexibilität erweitert den Greifraum und sorgt für eine optimale Haltung zur Arbeitsfläche. Das hält Muskeln, Bandscheiben, Sehnen und Gelenke fit. Das vertikale Schwingen entlastet die Bandscheiben, erleichtert das Aufstehen, fördert die Durchblutung und bringt den Kreislauf in Schwung. Der Aeris Swopper verfügt über einen konvexen Sitz, der eine aufrechte Haltung und die Blutzirkulation fördert, sowie drückende Sitzkanten vermeidet. Der stabile Fußring ist extrem kippsicher und standfest, wählbar mit oder ohne Rollen. Das vertikale Schwingen ist auf alle Benutzer von 50 - 120 kg (Federbein Standard) und 35 - 50 kg (Federbein Light) anpassbar, auch die horizontale Flexibilität ist im Widerstand regulierbar. Die Sitzfläche ist um 360° drehbar, was ein Hinsetzen aus allen Richtungen ermöglicht.

Aeris Swopper
TÜV-GS Zertifikat

Aeris Swopper

TÜV-GS Zertifikat Standard

Zertifikat

Certificate

TÜVRheinland®

Zertifikat Nr. Certificate No.

R 60112562

Blatt Page

0001

Ihr Zeichen	Client Reference	Unser Zeichen	Our Reference	Ausstellungsdatum	Date of Issue
		0010--21255148	001	03.08.2016	(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder

aeris GmbH
Hans-Stießberger-Str. 2 a // 3. OG
85540 Haar
Deutschland

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

aeris GmbH
Von-Holzapfel-Str. 6
86497 Horgau
Deutschland

Prüfzeichen Test Mark

TÜVRheinland®

ZERTIFIZIERT

www.tuv.com

ID: 1111210239

Bauart geprüft

Sicherheit

Regelmäßige

Produktions-

überwachung

Geprüft nach Tested acc. to

ANSI/BIFMA X5.1-2011

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)

Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit

License Fee - Unit

Bürostuhl

Modell: swopper

Bestehend aus:

- Fußring mit Gleitern oder optional mit 5 lastabhängig gebremsten Lenkdoppelrollen, Bezeichnung der Rollen: MOVE 50-36
- Federbein mit Gasdruckfeder
- Sitz gepolstert und mit Stoff überzogen

Einstellmöglichkeiten:

- Höhe der Sitzfläche mittels Gasfeder von KGS; Bezeichnung der Gasfeder: KGL DIN 4550-3
- Einstellung der seitlichen Flexibilität
- Einstellung der vertikalen Federung

Abmessungen (H x B x T): 698 mm x 569 mm x 530 mm, 10,55 kg

5

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com

Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle

A.H.

Andre Henning

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

TÜVRheinland®

Zertifizierungsstelle

Aeris Swopper
TÜV-GS Zertifikat

Aeris Swopper

TÜV-GS Zertifikat High

Zertifikat

Certificate

TÜVRheinland®

Zertifikat Nr. Certificate No. Blatt Sheet

S 60151431 0001

Ihr Zeichen Client Reference

0010--60408688 001

Unser Zeichen Our Reference

0010--60408688 001

Längstens gültig bis

09.09.2025

Latest expiration date

(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder

aeris GmbH
Hans-Stießberger-Str. 2 a // 3. OG
85540 Haar
Deutschland

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

aeris GmbH
Von-Holzapfel-Str. 6
86497 Horgau
Deutschland

Prüfzeichen Test Mark

TÜVRheinland

ZERTIFIZIERT

www.tuv.com

ID: 1111228521

GS

geprüfte Sicherheit

Geprüft nach Tested acc. to

DIN EN 16139/03.14

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)

Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit

License Fee - Unit

Hocker

Modelle „Swopper“ und „Swopper high“
Sitzhöhe verstellbar mit Hebel durch Gasfeder von Stabilus;
Bezeichnung der Gasfeder STAB-O-MAT DIN 16955 4d
Einstellung der Federkraft und Härtegrad der Federung durch Ringfeder unterhalb der Sitzfläche.
Einstellung der seitlichen Auslenkung der Sitzfläche mittels Handrad unterhalb des ringförmigen Fußgestells.
Gewichtsableitung auf den Fußboden, durch die Belastung des Sitzes mittels Gasfeder
Sitz gepolstert und mit Stoff bezogen.
Modell swopper high mit 5 lastabhängig gebremsten Lenkdoppelrolle oder Gleitern; Modell swopper high mit Gleitern
Abmessungen: (H x B x T):
Modelll swopper: 470mm - 600mm x 560mm x 560mm; 10,45 kg
Modell swopper high: 780mm - 590mm x 560mm x 560mm; 10,05 kg
Alle sicherheitsrelevanten Anforderungen der DIN EN 16139 /03.14 Belastungsstufe 1 sind erfüllt.
Ersetzt S 60102731. Parent ID: 0000043485.

2

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des Produktsicherheitsgesetzes.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the Product Safety Law.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Ausstellungsdatum Date of Issue : 10.09.2020 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle

TÜVRheinland

LGA Products GmbH

Zertifizierungsstelle

C. Prosch

1002011-04-08

TÜV, TÜVEV and TÜV are registered trademarks. Utilization and application requires prior approval.

Aeris Swopper
LGA Schadstoffprüfung
Zertifikat

Aeris Swopper

LGA Schadstoffprüfung Zertifikat

Zertifikat

Certificate

TÜVRheinland

®

Zertifikat Nr. Certificate No.

TX 60156618

Blatt Blatt

0001

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

Längstens gültig bis Latest expiration date

0010--60442052

001

01.09.2026

day/mo/yr

Genehmigungsinhaber License Holder

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

aeris GmbH

aeris GmbH

Hans-Stießberger-Str. 2 a // 3. OG

Von-Holzapfel-Str. 6

85540 Haar

86497 Horgau

Deutschland

Deutschland

Prüfzeichen Test Mark

Geprüft nach Tested acc. to

TÜVRheinland

ZERTIFIZIERT

Emissionsgeprüft

Schadstoffgeprüft

Regelmäßige

Produkt-

Überwachung

www.tuv.com

ID 1111239867

2 PIG S 0121/02.19

Schadstoffprüfung gemäß Kriterienkatalog "TÜV Rheinland certified", Produktgruppe "Sitz- und Liegemöbel"

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)

Certified Product (Product Identification)

Stuhl / Bürostuhl / Hocker / Stehhilfe / Kinderstuhl

3D-Aktiv-Bürodrehstuhl: Swopper / Swopper mit Lehne (WORK)

Fußring (Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet) mit Rollen,

Federbein mit Gasdruckfeder, Sitzträger aus Kunststoff mit

PU-Formschaumpolsterung und Stoffbezug; Swopper WORK mit

Rückenlehne aus Kunststoff am Fußring montiert optional mit

Stoffbezug.

Aktiv-Steh-Sitz: Muvman / Muvman Industry

Fußsteller aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, Mittelsäule

mit Gasdruckfeder, Sitzträger aus Kunststoff mit PU-Schaum

gepolstert und Stoffbezug; Muvman Industry Standfuß aus

Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet schwarz mit

Universalgleitern, Sitz mit Integralschaum in schwarz.

Aktiv-Kinder-Drehstuhl: Swoppster

Fußring (Kunststoff, glasfaserverstärkt) mit

Rollen/Standfüßen, Federbein mit Gasdruckfeder, Sitzträger

aus Kunststoff mit PU-Schaumpolsterung und Stoffbezug.

Ausgewählte textile Bezugsstoffe der aeris Kollektion.

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.

Zertifizierungsstelle

TÜVRheinland LGA Products GmbH

TÜVRheinland

Zertifizierungsstelle

Dr. J. Galinkina

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com

Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Ausstellungsdatum Date of Issue : 02.09.2021 (day/mo/yr)

1002019_04.08 © TÜV, TÜV und TÜV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Mikrofaser-Bezug

Optimal ist die Behandlung mit Wasser und pH-neutralem Seifenschaum. Öl- und fetthaltige Verschmutzungen bitte mit Ethylalkohol (Spiritus) vorbehandeln.

Nach jeder Reinigung mit klarem Wasser nachbehandeln. Auf keinen Fall chlorhaltige Reinigungsmittel verwenden.

Der Sitz darf nur feucht, nicht nass behandelt werden, da sonst das Polster unter dem Stoff beschädigt werden kann. Verwende daher bitte nur wenig Wasser und wende nur kleine Mengen des Reinigungsmittels an.

Um Ränder zu vermeiden, bitte immer vom Rand zur Mitte hin behandeln.

Wollmischung-Bezug

Der Bezug sollte am besten nur regelmäßig, mit weicher Saugdüse, schonend abgesaugt werden. Flecken immer möglichst schnell entfernen.

Die meisten Arten von Flecken sind mit lauwarmem Wasser leicht zu entfernen, eventuell unter Zusatz eines pH-neutralen Reinigungsmittels. Dafür immer einen weißen, sauberen Baumwolllappen verwenden.

Bitte ein trockenes Küchentuch oder farbloses Küchenpapier gegen den Stoff drücken, damit Feuchtigkeit und Verunreinigungen aufgesogen werden können.

Mesh-Gewebe-Bezug (Air: Mehrschichtaufbau)

Die meisten Arten von Flecken sind mit lauwarmem Wasser leicht zu entfernen, eventuell unter Zusatz eines pH-neutralen Reinigungsmittels. Dafür immer einen weißen, sauberen Baumwolllappen verwenden.

Nach jeder Reinigung mit klarem Wasser nachbehandeln. Auf keinen Fall chlorhaltige Reinigungsmittel verwenden.

Der Sitz darf nur feucht, nicht nass behandelt werden, da sonst das Polster unter dem Stoff beschädigt werden kann. Verwenden Sie daher bitte nur wenig Wasser und wenden Sie nur kleine Mengen des Reinigungsmittels an.

Post-Consumer Polyester Bezug

Flecken immer schnellstmöglich entfernen, bevor sie in die Fasern eingedrungen sind.

Optimal ist die Behandlung mit lauwarmem Wasser und pH-neutralem Seifenschäum. Öl- und fetthaltige Verschmutzungen bitte mit Ethylalkohol (Spiritus) vorbehandeln.

Nach jeder Reinigung mit klarem Wasser nachbehandeln. Auf keinen Fall chlorhaltige Reinigungsmittel verwenden.

Achtung! Reinigungsbenzin/Aceton u. ä. können beim Durchweichen Schaumstoff auflösen. Vorsicht mit offenem Feuer wegen Brandgefahr. Einatmen gefährlich.

Der Sitz darf nur feucht, nicht nass behandelt werden, da sonst das Polster unter dem Stoff beschädigt werden kann. Verwenden Sie daher bitte nur wenig Wasser und wenden Sie nur kleine Mengen des Reinigungsmittels an.

Um Ränder zu vermeiden, bitte immer vom Rand zur Mitte hin behandeln.

Kunstleder-Bezug (Uruguay)

Feucht abwischen, ggf. ein flüssiges Reinigungsmittel, das 50 % Wasser und 50 % Alkohol enthält, verwenden.

Leder-Bezug

Mit einem weichen, feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel abwischen, anschließend mit sauberem Tuch großflächig nachreiben.

Ggf. mit Leder-Pflegemittel nachbehandeln.

Reinigung des Fußrings

Abriebstreifen von Schuhsohlen beseitigen Sie am besten mit einem weichen Radiergummi oder einem sanften Tuch mit Waschbenzin.

Aeris Swopper Stoffmusterübersicht

Aeris Swopper

Capture / Gabriel




Stoffmusterübersicht


CP01, schwarz
meliert
5501




CP05, grün
meliert
5301




CP22, steingrau
meliert
4102




CP24, schiefergrau
meliert
4601




CP26, taubenblau
meliert
4902



CP28, petrolblau
meliert
5001




CP29, dunkelrot
meliert
5402




CP30, orange-rot
meliert
4301



CP31, rosa-rot
meliert
4802



CP35, grün-beige
meliert
5101



Aeris Swopper Stoffmusterübersicht

Aeris Swopper

Select / Gabriel



Stoffmusterübersicht


SE01, schwarz
60999



SE02, grau
60130




SE03, rot
64089



SE04, blau
66071




SE05, grün
67095




SE07, schiefergrau
60134




SE10, pastellblau
67098




SE11, azurblau
66192



SE15, blassrosa
65117




SE19, türkis
67100



Aeris Swopper Stoffmusterübersicht

Aeris Swopper

Cura / Gabriel

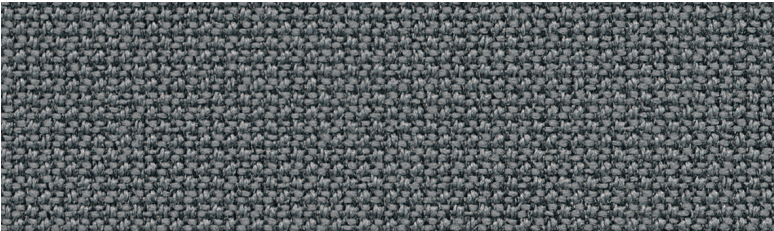


Stoffmusterübersicht


CU01, schwarz
60111




CU02, grau
meliert
60110




CU04, blau
meliert
66167




CU06, gelb
meliert
62084




CU09, hellviolett
meliert
64194




CU12, petrolblau
meliert
67084




CU13, blassgrün
meliert
68186




CU14, farngrün
meliert
68181



CU16, beige
meliert
61168



CU17, hellgrau
meliert
60112




Aeris Swopper Stoffmusterübersicht

Aeris Swopper


Comfort / Gabriel




Runner / Gabriel

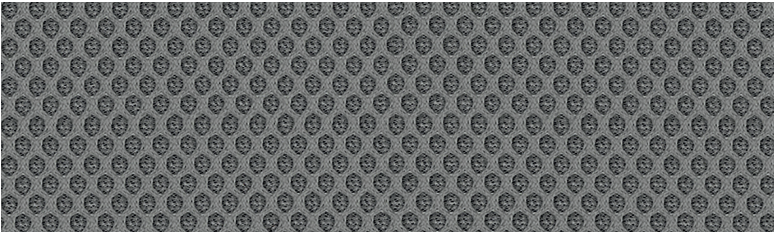

Atlantic / Heller-Leder

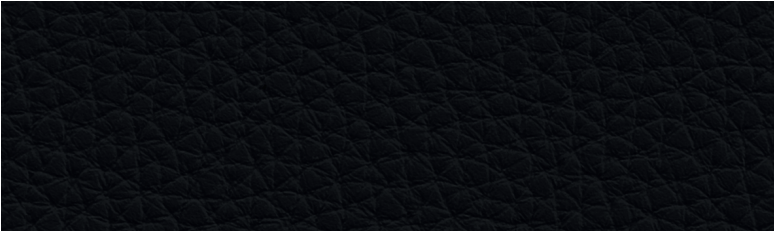

Uruguay / Elastron

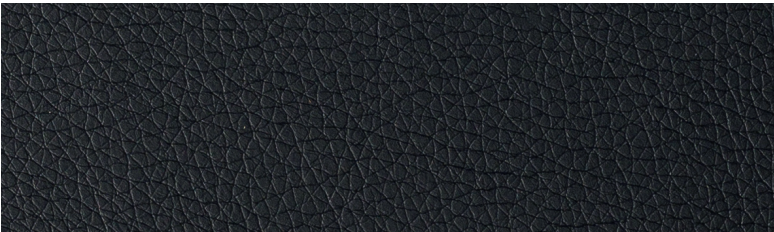

Stoffmusterübersicht

CM01, schwarz
0050




CM02, grau
01012




CM03, rot
01414



CM04, blau
66004




CM05, grün
08397




RN01, schwarz
60999




RN02, grau
60011




RN03, rot
64119



RN04, blau
66123



RN05, grün
68110



LA01, schwarz
35002 999



UR01, schwarz
13-901



Gabriel Capture Eigenschaften

Die Verwendung von leicht gefilterter, mehrfarbiger Wolle in diesem Material verleiht ihm eine einzigartige und ansprechende Textur. Das raffinierte Melange-Muster sorgt für eine faszinierende Optik, die sofort ins Auge fällt. Doch nicht nur visuell, auch haptisch überzeugt dieses Material auf ganzer Linie. Die Wolle ist unglaublich weich und bequem, was ein angenehmes und gemütliches Sitzserlebnis garantiert.

Die überragende Verschleißfestigkeit dieses Materials garantiert eine lange Lebensdauer und erhält die Ästhetik auch bei regelmäßiger Nutzung und Beanspruchung. Dies macht es zu einer langlebigen Wahl, die den hohen Anforderungen des täglichen Gebrauchs standhält.

Darüber hinaus erfüllt der Wollbezug Capture die anspruchsvollen Möbelfakta-Anforderungen, was seine Qualität und Leistung zusätzlich unterstreicht. Es ist somit eine verlässliche Option, die den Standards der Möbelindustrie gerecht wird.

Capture-Spezifikationen

Design-Nr.	2472	
Zusammensetzung	85 % neuseeländische Wolle / 15 % Polyamid	
Gewicht	g/lm 475 oz/lin.yd 15.32	
Breite	cm 140 Zoll 55	
Scheuerfestigkeit	reibt Martindale (EN ISO 12947-2) 200.000 reibt Martindale (ASTM D4966-02) (hochbelastbare Polsterung) 200.000 ASTM D4966 Martindale (Hochleistung) bestanden Abriebtestergebnisse, die über die ACT-Leistungsrichtlinien hinausgehen, sind kein Indikator für die Produktlebensdauer	
Pilling	Skala 1-5, max. 5 – EN ISO 12945-2 ASTM D4970 Pilling	4-5 bestanden
Lichtechtheit	Skala 1-8, max. 8 – EN ISO 105-BO2 AATCC 16 Lichtechtheit	5-7 bestanden
Reibechtheit	Skala 1-5, max. 5 – EN ISO 105x12 (nass/trocken) 4-5/4-5	
Pflegehinweise	Trockenreinigung P(S) 	
Schwerentflammbarkeit	BS EN 1021 1&2 Zigarette und Streichholz BS 5852 Teil 1 O,1 Cigarette & Match, The Furniture and Furnishing Regulations 1988 Klasse Uno UNI 9175 Klasse 1 I EMME CA TB 117-2013 AATCC 8 oder 116 Nass-/Trocken-Crocking bestanden Erfüllt auch andere Entflammbarkeitsstandards. Die Flammschutzleistung hängt vom verwendeten Schaum ab. Enthält keine flammhemmenden Chemikalien.	
Umwelt	OEKO-TEX® STANDARD 100 EU-Umweltzeichen	

Gabriel Select Eigenschaften

Dieses beeindruckende Material besticht durch eine elegante Einfachheit, die von einem rundum benutzerfreundlichen Design begleitet wird. Mit einer umfangreichen Vollspektrum-Farbpalette bietet es eine schier endlose Vielfalt an Möglichkeiten für die Gestaltung, wodurch es perfekt zu den unterschiedlichsten Einrichtungsstilen passt.

Dank seiner überragenden Abriebfestigkeit, die durch beeindruckende 200.000 Martindale-Zyklen gemessen wird, ist dieses Material äußerst langlebig und widerstandsfähig, selbst in Umgebungen mit starker Beanspruchung. Daher ist es eine ideale Wahl für stark frequentierte Räume wie öffentliche Bereiche, Büros oder Gastronomieeinrichtungen, die eine langlebige Lösung erfordern.

Die Umweltfreundlichkeit dieser Materialien wird durch das EU-Umweltzeichen bestätigt, was ihre Herstellung als nachhaltig und umweltschonend ausweist. Zusätzlich erfüllen sie den STANDARD 100 von OEKO-TEX®, was bedeutet, dass es auf mögliche Schadstoffe geprüft wurde und als unbedenklich für den menschlichen Gebrauch gilt.

Select-Spezifikationen

Design-Nr.	2498	
Zusammensetzung	85 % neuseeländische Wolle / 15 % Polyamid	
Gewicht	g/lm 510 oz/lin.yd 16.45	
Breite	cm 140 Zoll 55	
Scheuerfestigkeit	reibt Martindale (EN ISO 12947-2) 200.000 ASTM D4966 Martindale (Hochleistung) reibt Martindale (ASTM D4966-02) (hochbelastbare Polsterung) 100.000 Abriebtestergebnisse, die über die ACT-Leistungsrichtlinien hinausgehen, sind kein Indikator für die Produktlebensdauer	
Pilling	Skala 1-5, max. 5 – EN ISO 12945-2 ASTM D4970 Pilling	4 bestanden
Lichtechtheit	Skala 1-8, max. 8 – EN ISO 105-BO2 AATCC 16 Lichtechtheit	5-8 bestanden
Reibechtheit	Skala 1-5, max. 5 – EN ISO 105x12 (nass/trocken) 4-5/4-5 AATCC 8 oder 116 Nass-/Trocken-Crocking bestanden	
Pflegehinweis	Trockenreinigung P(S) 	
Schwerentflammbarkeit	BS EN 1021-1 Zigarette BS EN 1021-2 Übereinstimmung BS 5852 Teil 1 O,1 Cigarette & Match, The Furniture and Furnishing Regulations 1988 BS 5852 Kinderbett 5 IMO MSC 307(88) Anhang 1 Teil 8 MED-Zertifikat IMO IMO MSC 307(88) Anhang 1 Teil 8 UK MED-Zertifikat IMO UK CA TB 117-2013 Erfüllt auch andere Entflammbarkeitsstandards. Die Flammschutzleistung hängt vom verwendeten Schaum ab. Enthält keine flammhemmenden Chemikalien.	
Umwelt	OEKO-TEX® STANDARD 100 EU-Umweltzeichen	

Gabriel Cura Eigenschaften

Der Stoffbezug Cura zeichnet sich durch eine warme, lässige Ästhetik aus, die durch einen lebendigen Melange-Effekt und eine weiche, voluminöse Textur ergänzt wird.

Doch nicht nur optisch überzeugt dieses Material – seine hohe Dehnbarkeit ermöglicht eine flexible Anwendung und macht es somit perfekt für den Büro- und Loungemöbelbereich. Was dieses Material jedoch besonders hervorhebt, ist seine Nachhaltigkeit: 98 % des Materials bestehen aus recyceltem Post-Consumer-Polyester, was einen bedeutenden Beitrag zur Reduzierung von Abfällen leistet. Zudem ist das gesamte Material zu 100 % recycelbar und trägt somit zu einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft bei.

Auch im Hinblick auf ökologische Standards kann dieses Material punkten. Das EU-Umweltzeichen zeugt davon, dass es strenge Umweltkriterien erfüllt und somit eine umweltfreundliche Wahl darstellt. Zusätzlich erfüllt es die Anforderungen des STANDARD 100 von OEKO-TEX®, was bedeutet, dass es auf mögliche Schadstoffe geprüft wurde und als unbedenklich für den menschlichen Gebrauch gilt.

Cura-Spezifikationen

Design-Nr.	2480/2544		
Zusammensetzung	100 % recyceltes Post-Consumer-Polyester		
Gewicht	g/lm 420 oz/lin.yd 55		
Breite	cm 140 Zoll 55		
Scheuerfestigkeit	reibt Martindale (EN ISO 12947-2) 100.000 Double Rubs Wyzenbeek (ASTM D4157-07) (Hochleistungspolsterung) 100.000 ASTM D4157-07 Wyz-Abrieb (Hochleistung) 100.000 passieren Abriebtestergebnisse, die über die ACT-Leistungsrichtlinien hinausgehen, sind kein Indikator für die Produktlebensdauer		
Pilling	Skala 1-5, max. 5 – EN ISO 12945-2 ASTM D3511 Pilling	bestanden	4-5
Lichtechtheit	Skala 1-8, max. 8 – EN ISO 105-B02 AATCC 16 Lichtechtheit	bestanden	5-8
Reibechtheit	Skala 1-5, max. 5 – EN ISO 105x12 (nass/trocken) 4-5/4-5 AATCC 8 oder 116 Nass-/Trocken-Crocking	bestanden	
Pflegehinweis	Waschen oder chemische Reinigung P(W) Cura besteht aus Polyester, einem Material, das für Umgebungen mit besonderen Reinigungsanforderungen geeignet ist.  40°C Schrumpf max. 1 %.  60°C Schrumpf max. 2 %.		
Schwerentflammbarkeit	BS EN 1021 1&2 Zigarette und Streichholz CA TB 117-2013 ASTM E 84 Klasse 1 Erfüllt auch andere Entflammbarkeitsstandards. Die Flammschutzleistung hängt vom verwendeten Schaum ab. Enthält keine flammhemmenden Chemikalien.		
Umwelt	OEKO-TEX® STANDARD 100 EU-Umweltzeichen		

Gabriel Comfort Eigenschaften

Der hochwertige Stoff wurde speziell für intensive Nutzung entwickelt und weist herausragende Eigenschaften auf. Mit einem beeindruckenden Martindale-Wert von 150.000 ist er äußerst strapazierfähig und widerstandsfähig gegen Abrieb.

Dank der Verwendung von Carbonfasern ist der Stoff dauerhaft antistatisch, was dazu beiträgt, dass sich kaum Staub ansammelt und er somit besonders pflegeleicht ist. Darüber hinaus ist er schmutzabweisend und weist Wasser und Öl ab, was ihn äußerst unempfindlich gegen Verschmutzungen macht.

Ein weiteres Plus ist die Offenheit für Diffusion, was bedeutet, dass der Stoff einen hervorragenden Luft- und Feuchtigkeitsaustausch ermöglicht und somit der Bildung von Schimmel entgegenwirkt.

Sicherheit wird bei diesem Stoff großgeschrieben, da er dauerhaft feuerbeständig ist – eine Eigenschaft, die durch feuerhemmende Fasern erreicht wird. Damit bietet er ein hohes Maß an Sicherheit und Schutz.

Für den umweltbewussten Käufer ist es wichtig zu wissen, dass dieser Stoff 37 % recycelte Fasern enthält, was zu einer nachhaltigen Nutzung von Ressourcen beiträgt.

Und um das Ganze abzurunden, bietet der Hersteller des Stoffes eine großzügige 10-jährige Garantie gegen Abrieb und Pilling, was das Vertrauen in die Qualität dieses Produkts zusätzlich bestärkt.

Der Stoff erfüllt darüber hinaus die Anforderungen des renommierten STANDARD 100 von OEKO-TEX®, was bedeutet, dass er auf Schadstoffe geprüft wurde und als sicher für den menschlichen Gebrauch gilt.

Comfort-Spezifikationen

Design-Nr.	8580		
Zusammensetzung	51 % Polyester/37 % Post-Consumer-Rec.pes./ 12 % Polyurethan inkl. antistatische Fasern und feuerhemmende Fasern auf der Rückseite		
Gewicht	g/lm 385 oz/lin.yd 12.42		
Breite	cm 140 Zoll 55		
Scheuerfestigkeit	reibt Martindale (EN ISO 12947-2) 150.000 Abriebtestergebnisse, die über die ACT-Leistungsrichtlinien hinausgehen, sind kein Indikator für die Produktlebensdauer		
Pilling	Skala 1-5, max. 5 – EN ISO 12945-2		5
Lichtechtheit	Skala 1-8, max. 8 – EN ISO 105-B02		5-7
Reibechtheit	Skala 1-5, max. 5 – EN ISO 105x12 (nass/trocken) 4/4-5		
Pflegehinweis	Waschen oder chemische Reinigung P(W) Die meisten Flecken können durch Bürsten mit einer Wildlederbürste oder mit einem Radiergummi entfernt werden. Oder verwenden Sie eine Lösung aus lauwarmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. 74°C Schrumpf max. 2,5 %.  60°C Schrumpf max. 2 %. 		
Schwerentflammbarkeit	BS EN 1021 1&2 Zigarette und Streichholz BS EN 1021-1 Zigarette ÖNORM A3800-B2-B3825-Q1 UK NF P 92-503 M3 CA TB 117-2013 Erfüllt auch andere Entflammbarkeitsstandards. Die Flammschutzleistung hängt vom verwendeten Schaum ab. CA TB 117-2013		bestanden
Umwelt	OEKO-TEX® STANDARD 100		

Gabriel Runner Eigenschaften

Der Gabriel Runner-Stoff verleiht Sitzmöbeln nicht nur eine einladende und faszinierende Oberfläche, sondern eröffnet mit seiner Farbpalette auch vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Arbeitsumfeld und Zuhause. Sein Design strahlt Komfort, Eleganz und Robustheit aus und lässt sich perfekt mit anderen Gabriel-Stoffen kombinieren.

Hergestellt zu 100 % aus recycelbarem Polyester, darunter 20 % aus recyceltem Post-Consumer-Polyester, erfüllt dieser Stoff nicht nur die anspruchsvollen Möbelfakta-Anforderungen, sondern trägt auch stolz das EU-Umweltzeichen und die STANDARD 100-Zertifizierung von OEKO-TEX®.

Runner-Spezifikationen

Design-Nr.	8705		
Zusammensetzung	80 % Polyester / 20 % recyceltes Post-Consumer-Polyester		
Gewicht	g/lm 510 oz/lin.yd 16.45		
Breite	cm 160 Zoll 63		
Scheuerfestigkeit	reibt Martindale (EN ISO 12947-2)70.000 Double Rubs Wyzenbeek (ASTM D4157-07) (Hochleistungspolsterung) 100.000 ASTM D4157-07 Wyz-Abrieb (Hochleistung) bestanden Abriebtestergebnisse, die über die ACT-Leistungsrichtlinien hinausgehen, sind kein Indikator für die Produktlebensdauer		
Pilling	Skala 1-5, max. 5 – EN ISO 12945-2 ASTM D3511 Pilling	bestanden	5
Lichtechtheit	Skala 1-8, max. 8 – EN ISO 105-B02 AATCC 16 Lichtechtheit	bestanden	5-7
Reibechtheit	Skala 1-5, max. 5 – EN ISO 105x12 (nass/trocken) 4-5/4-5 AATCC 8 oder 116 Nass-/Trocken-Crocking	bestanden	
Schwerentflammbarkeit	CA TB 117-2013 BS EN 1021-1 Zigarette BS EN 1021 1&2 Zigarette und Streichholz Erfüllt auch andere Entflammbarkeitsstandards. Die Flammschutzleistung hängt vom verwendeten Schaumstoff ab. Enthält keine flammhemmenden Chemikalien.		
Umwelt	OEKO-TEX® STANDARD 100 EU-Umweltzeichen Cradle to Cradle Certified® Bronze		

Heller-Leder Atlantic Eigenschaften

Der ideale Bezug für das Büro – das Leder Atlantic überzeugt nicht nur durch seine Hochwertigkeit und eine schöne Oberflächenprägung, sondern bietet auch einen optimalen Sitzkomfort. Das weiche Leder ist pflegeleicht, atmungsaktiv und zeichnet sich durch seine antistatischen Eigenschaften aus.

Atlantic-Spezifikationen

Analysen	Prüfverfahren	Maßeinheit	Garantiert
Reißfestigkeit Hose	UNI EN ISO 3377-1	N	> = 20
Abriebfestigkeit – Trocken 500 Zyklen	UNI EN ISO 11640:1998	Grauskala	> = 4
Abriebfestigkeit – Nass 250 Zyklen	UNI EN ISO 11640:1998	Grauskala	> = 4
Abriebfestigkeit – Schweiß 80 Zyklen	UNI EN ISO 11640:1998 ISO 11641 pH8	Grauskala	> = 4
Biegefestigkeit – Trocken 50.000 Zyklen	UNI EN ISO 5402		Keine Beschädigung
Haftung der Oberflächenbehandlung – Trocken	UNI EN ISO 11644	N/cm	> = 2
UV-Beständigkeit – Expositions energie 16.000 kj/m2	UNI EN ISO 105 B02 (MET.5)	Blauskala	> = 5
Brandverhalten ggü. Zigaretteglut und Streichholzflamme	CAL TB-117 (2013, Sec. 1) BS 5852: 1979, source 0-1 BS EN 1021-1-2:2006		Bestanden

Elastron Uruguay
Eigenschaften

Der ideale Bezug für einfaches Reinigen – das Kunstleder Uruguay überzeugt durch eine schöne und gleichmäßige Oberflächenprägung und verfügt über eine sehr gute Griffigkeit. Der schwarze Kunstleder-Bezug macht dieses Modell zu einem robusten Begleiter für viele Jahre.

Uruguay-Spezifikationen

Zusammensetzung	Obergewebe: 100 % Polyurethane Untergewebe: 80 % Polyester + 20 % Baumwolle
Gewicht	g/lm 600 (+/-5%)
Dicke	1,0 mm (+/-5%)
Zugfestigkeit	EN ISO 1421 Kette: 774 N l 21,0% Schuss: 618 N l 24,9%
Weiterreißfestigkeit	EN ISO 4674-1 Kette: 123,6 N Schuss: 91,0 N
Nahtschiebefestigkeit	EN ISO 13936-2 Kette: Kette: 3,0 mm Schuss: 3,0 mm
Abrieb	EN ISO 5470-2 > 100.000
Lichtechtheit	EN ISO 105 – BO2
Reibechtheit	EN ISO 105 – X12 l Trocken 5 l Nass 5
Dauerbiegefestigkeit	DIN EN ISO 32100/DIN 53359 – 30.000 cycles PASS
Schwerentflammbarkeit	Brandschutznormen BS 5852 Part 1 – Cigarette Test – PASS EN 1021-1 – Cigarette Test – PASS CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260 – Cigarette Test – PASS

Umwelt	OEKO-TEX® STANDARD 100 EU-Umweltzeichen Cradle to Cradle Certified® Bronze
--------	--

Capture, Select, Luna / Gabriel

Gabriel A/S
Hjultimagervej 55
9000 Aalborg, DENMARK

DTI TEKSTIL
TEKNOLOGISK INSTITUT
GREGERSENSVEJ
2630 TAASTRUP, DENMARK

Certificate

OEKO-TEX® STANDARD 100

Gabriel A/S

is granted the OEKO-TEX® STANDARD 100 certification
and the right to use the trademark.

SCOPE
Piece dyed, yarn dyed and fiber dyed upholstery and screen fabrics woven and non-woven of 100% wool, wool/polyamide 95-80/5-20%, wool/polyamide/anti-static fibres 93-94/4-5/2%, wool/linen/polyamide 58/35/7%, wool/polyester/cotton 38-86/11-40/7-22%, wool/polyester/polyamide 48-54/43-44/2-9%, wool/polyester 84/16%, wool/cotton 80/20%, cotton/polyester 80-86/14-20%; des. Luna Fleur WO/PA 90/10% with all-over embroidery.

PRODUCT CLASS
II (products with direct contact to skin) - Annex 4

STANDARD 100 1076-17401
DTI

This certificate 1076-17401 is valid until 30.06.2024.

SUPPORTING DOCUMENTS
✓ Test report : 174-48
✓ Declaration of conformity in accordance with EN ISO 17050-1 as required by OEKO-TEX®
✓ OEKO-TEX® Terms of Use (ToU)

Anette Werner
Senior Consultant Textiles

Allan Jensen
Consultant

Further compliance information (REACH, SVHC, POP, GB18401 etc.) can be found on oeko-tex.com/en/faq.
The certificate is based on the test methods and requirements of the OEKO-TEX® STANDARD 100 that were in force at the time of evaluation.

Taastrup, 2023-05-30

Gabriel A/S
Hjulmagervej 55
9000 Aalborg, DENMARK



DTI TEKSTIL
TEKNOLOGISK INSTITUT
GREGERSENSVEJ
2630 TAASTRUP, DENMARK

Certificate

OEKO-TEX® STANDARD 100

Gabriel A/S
is granted the OEKO-TEX® STANDARD 100 certification
and the right to use the trademark.

SCOPE
Woven and knitted upholstery fabrics of 100% polyester.; Woven des. Event, Event Screen+, Step, Step Screen, Step Melange, Step Melange Screen, Twist, Twist Melange, Go Check, Go Uni, Go Couture, Spin & Contour. Knitted des. Atlantic, Flex, Sync, Sync EU, Athlon & Athlon Plus; upholstery fabrics Step, Step Screen, Step Melange, Step Melange Screen, Twist, Twist Melange, Go Check, Go Uni, Go Couture, Spin & Sync EU are made of yarns with flame retardant properties accepted by OEKO-TEX®

PRODUCT CLASS
II (products with direct contact to skin) - Annex 4



STANDARD 100 876-13601 DTI

This certificate 876-13601 is valid until 31.08.2024.

SUPPORTING DOCUMENTS
✓ Test report : 136-51
✓ Declaration of conformity in accordance with EN ISO 17050-1 as required by OEKO-TEX®
✓ OEKO-TEX® Terms of Use (ToU)



Anette Werner
Senior Consultant Textiles



Maria Rahbek Pedersen
Consultant

Further compliance information (REACH, SVHC, POP, GB18401 etc.) can be found on oeko-tex.com/en/faq.
The certificate is based on the test methods and requirements of the OEKO-TEX® STANDARD 100 that were in force at the time of evaluation.

Taastrup, 2023-08-14



OEKO-TEX Service GmbH Genferstrasse 23, CH-8002 Zurich

Stoffmusterübersicht

Comfort / Gabriel

Gabriel A/S
Hjulmagervej 55
9000 Aalborg, DÄNEMARK



DTI TEKSTIL
TEKNOLOGISK INSTITUT
GREGERSENSVEJ
2630 TAASTRUP, DÄNEMARK

Certificate

OEKO-TEX® STANDARD 100

Gabriel A/S
erhält die OEKO-TEX® STANDARD 100 Zertifizierung
und das Recht zur Nutzung der Marke.

SCOPE
Möbelbezugsstoff Artikel Comfort+ aus 88/12% Polyester/Polyurethan in mehreren Farben, mit anti-statische und flammhemmende Fasern (von OEKO-TEX® akzeptiert) auf der Rückseite und Antischmutzausrüstung auf der Vorderseite.

PRODUKTKLASSE
IV (Ausstattungsmaterialien) - Annex 4



STANDARD 100 6234-4401 DTI Dänemark

Dieses Zertifikat 6234-4401 ist gültig bis 31.01.2024.

BEGLEITDOKUMENTE
✓ Testbericht : 44-31
✓ Konformitätserklärung gemäß EN ISO 17050-1 wie von OEKO-TEX® gefordert.
✓ OEKO-TEX® Allgemeine Nutzungsbedingungen (ANB)



Anette Werner
Senior Consultant Textiles


Weitere Compliance-Informationen (REACH, SVHC, POP, GB18401 etc.) finden Sie hier: oeko-tex.com/en/faq.
Das Zertifikat basiert auf den zum Zeitpunkt der Zertifizierung gültigen Prüfmethoden und Anforderungen des OEKO-TEX® STANDARD 100.

Taastrup, 2023-01-24



OEKO-TEX Service GmbH Genferstrasse 23, CH-8002 Zurich

Never just sit.

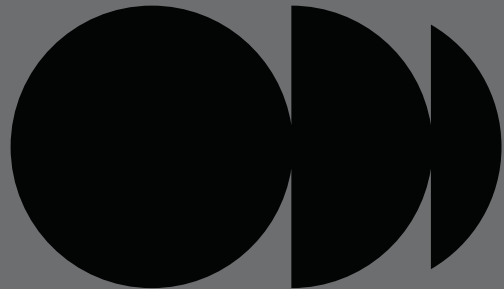

Aeris GmbH
Hans-Stießberger-Straße 2a
85540 Haar
Germany

Tel.: +49 (0) 89 - 900506 - 0
info@aeris.de
www.aeris.de